


Calcolo dell'Indice di valutazione del Potere Fonoisolante* di Parete in
Blocchi pesanti 15x25x25

COMPOSIZIONE DELLA PARETE

Parete monostrato realizzata con blocchi in laterizio blocco pesante
Blocchi pesanti 15x25x25
spessore cm 15
intonaco su entrambe le facce in malta cementizia spessore cm 1,5

Spessore totale della parete cm 18
Massa totale della parete Kg/mq 164 comprensiva degli intonaci**
densità intonaco 1800 Kg/mc

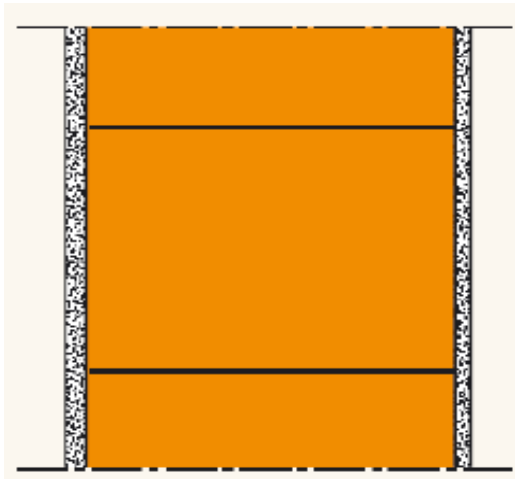

Dalla ricerca eseguita dall'Università di Padova per incarico dell'Andil-Assolaterizi, e da prove direttamente eseguite dal Consorzio Alveolater presso l'Istituto Giordano di Bellaria (RN) si è riscontrato che l'indice di valutazione del potere fonoisolante di pareti in blocchi modulari è regolato dalla relazione

$$R_w = 20 \log M = 20 \log 164 = 44,1$$

Si può pertanto attribuire alla parete in oggetto un indice di valutazione del potere fonoisolante

R_w = 44 dB

In fede
Wienerberger S.p.A. Unipersonale

* L'indice riportato è un valore calcolato su una muratura non interrotta da tramezzature perpendicolari ed omogenea (cioè priva di tracce e scassi), nonchè posata a regola d'arte.

** Per il calcolo del peso della muratura al mq si è valutato uno spessore del giunto di malta orizzontale **continuo** di 1,2 cm. Si è inoltre considerato che la malta penetri all'interno dei fori verticali per circa 1 cm.