


Calcolo dell'Indice di valutazione del Potere Fonoisolante\* di Parete in  
*Pth BIO inc 25-30/23,8 P*

### COMPOSIZIONE DELLA PARETE

Parete monostrato realizzata con blocchi in laterizio a incastro  
Pth BIO inc 25-30/23,8 P  
spessore cm 25  
intonaco su entrambe le facce in malta cementizia spessore cm 1,5

Spessore totale della parete cm 28  
Massa totale della parete Kg/mq 296 comprensiva degli intonaci\*\*  
*densità intonaco 1800 Kg/mc*

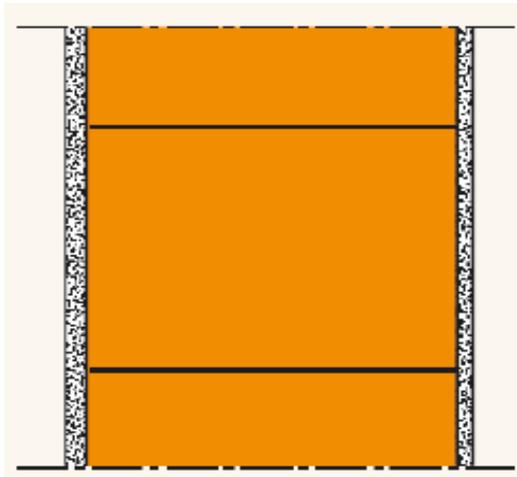

Dalla ricerca eseguita dall'Università di Padova per incarico dell'Andil-Assolaterizi, e da prove direttamente eseguite dal Consorzio Alveolater presso l'Istituto Giordano di Bellaria (RN) si è riscontrato che l'indice di valutazione del potere fonoisolante di pareti in blocchi a incastro è regolato dalla relazione

$$R_w = 19,9 \log M = 19,9 \log 296 = 49,2$$

Si può pertanto attribuire alla parete in oggetto un indice di valutazione del potere fonoisolante

$$\underline{R_w = 49 \text{ dB}}$$

In fede  
Wienerberger S.p.A. Unipersonale

\* L'indice riportato è un valore calcolato su una muratura non interrotta da tramezzature perpendicolari ed omogenea (cioè priva di tracce e scassi), nonchè posata a regola d'arte.

\*\* Per il calcolo del peso della muratura al mq si è valutato uno spessore del giunto di malta orizzontale continuo di 1,2 cm. Si è inoltre considerato che la malta penetri all'interno dei fori verticali per circa 1 cm.