



SCHEDA TECNICA **Murfor® RND**

PER MURATURA CON GIUNTI DI MALTA



Che cos'è Murfor® RND?

Murfor® RND è la soluzione d'armatura per murature della Bekaert, leader mondiale nel rinforzo delle murature, che vi consentirà di eseguire le vostre opere murarie in totale sicurezza. Murfor® RND è un'armatura a traliccio prefabbricato consistente in due fili paralleli saldati fra loro da un filo sinusoidale continuo.

Conforme alle più rigide normative industriali attuali, Murfor® RND aumenta significativamente la resistenza della muratura e l'integrità della costruzione.

Perché utilizzare Murfor® RND?

Grazie al binomio fra eccellenti prestazioni e convenienza economica, Murfor® RND offre a voi e ai vostri progetti edili:

- nuove possibilità architettoniche
- prestazioni strutturali
- controllo delle fessurazioni

Murfor® RND può essere agevolmente posato nei giunti di malta, disponibile con fili longitudinali a scelta in diam. 4 mm o 5 mm. Le dimensioni e la lunghezza appropriata degli elementi Murfor® RND ne hanno semplificato l'utilizzo in cantiere.

Bekaert è a vostra disposizione per consigliarvi la tipologia Murfor® più indicata all'applicazione di cui necessitate.



Rivolgetevi a noi per una consulenza sulla tipologia, sulla quantità e sulla posa del prodotto: www.bekaert.com/building
infobuilding@bekaert.com

Tutte le ragioni sociali di Bekaert sono marchi di proprietà di NV Bekaert SA Zwegem - Belgio. Con riserva di modifiche.

Le informazioni fornite si limitano a fornire una descrizione generale dei nostri prodotti.

Per informazioni dettagliate, sono disponibili su richiesta le caratteristiche tecniche del prodotto. © 2008 Bekaert

POSA DI Murfor® RND NEI GIUNTI DI MALTA

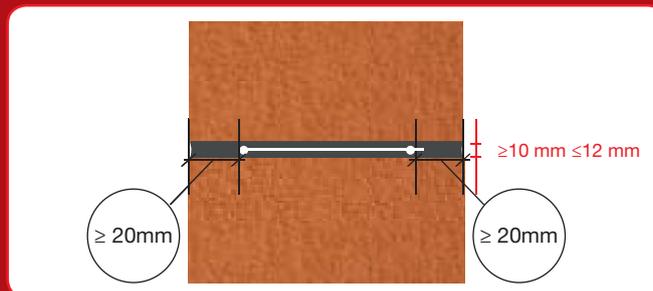

DIMENSIONI

| Larghezza (mm) | Diametro (mm) | Diametro (mm) |
|----------------|---------------|---------------|
| 30 | 3 - 4 - 5 | 3 - 3,75 |
| 50 | 3 - 4 - 5 | 3 - 3,75 |
| 80 | 3 - 4 - 5 | 3 - 3,75 |
| 100 | 3 - 4 - 5 | 3 - 3,75 |
| 150 | 3 - 4 - 5 | 3 - 3,75 |
| 200 | 5 | 3,75 |
| 250 | 5 | 3,75 |
| 280 | 5 | 3,75 |



RIVESTIMENTO

EPOSSIDICO Zn Fe



RND/E (EPOSSIDICO)
 • Per murature esposte all'umidità o a un ambiente corrosivo

AISI 302



RND/S (AISI 302)
 • Per murature esposte all'umidità o a un ambiente corrosivo

Zn Fe



RND/Z (Zn)
 • Per murature esposte a un ambiente secco


CONFEZIONE




25 pezzi per fascio (75 m)
 40 fasci per pallet (3050 m)

CERTIFICAZIONI OTTENUTE


STOCCAGGIO



CONSERVARE IN LUOGO



ASCIUTTO



CORRETTO ERRATO



ISO



CE



KOMO



ATG

- **MARCATURA CE:** Murfor® è provvisto della marcatura CE in conformità con la norma EN 845-3: giunti orizzontali di armatura per murature. Per informazioni dettagliate: la "Dichiarazione di conformità CE" è disponibile su richiesta.
- **ALTRI CERTIFICATI:** Bekaert è a stretto contatto con il mercato. Laddove le certificazioni CE o ISO 9001 non coprono uno o più requisiti, Bekaert cerca di conformarsi a ogni necessaria normativa nazionale in materia di qualità dei prodotti. Altri certificati ottenuti da Murfor® sono Zulassung DIBt, Mursenter e ITB.

PROGETTO Murfor®



Visitate il progetto Murfor®: www.bekaert.com/building